

Listwa Zasilająca do szafy rack 19" 3L

LISTWA PRZEP. LXARM 810, 3L, GN.: FR., KOL.: CZ., DŁ.: 5,0m 19"PDU

LXARM 810 G-A K.:CZ 5,0M 19"PDU




LXARM 810 G-A K.:CZ 5,0M 19"PDU
symbol prod. 1966004468

- Ochrona 3 lini zasilania
- Absorbacja energii 909 Joules
- Maksymalny prąd impulsu 30000A
- Resetowalny bezpiecznik 10A
- Bezpiecznik termiczny, ochronnik gazowy
- Sygnalizacja zabezpieczenia
- Podświetlany wyłącznik
- Ilość gniazd 8
- Serwis door to door



sygnalizacja
zabezpieczenia



4 kierunki
ułożenia przewodu



resetowalny bezpiecznik 10A

Właściwości i funkcje

Listwy zasilające do montażu w szafach 19". Ochrona 3 linii zasilających, bezpiecznik termiczny i ochronnik gazowy dla podwyższonego zabezpieczenia sprzętu. Wyposażone w wyłącznik, resetowalny bezpiecznik, system prowadzenia przewodu w 4 kierunkach oraz sygnalizację działania zabezpieczenia.

Przeznaczone dla instalatorów.



szafa 19"
mocowanie



absorbacja energii



max. prąd
impulsu



8 gniazd
wtykowych



sygnalizacja pracy



4 kierunki
ułoż. kabla





wyłącznik



ochronnik
gazowy



bezpiecznik
termiczny

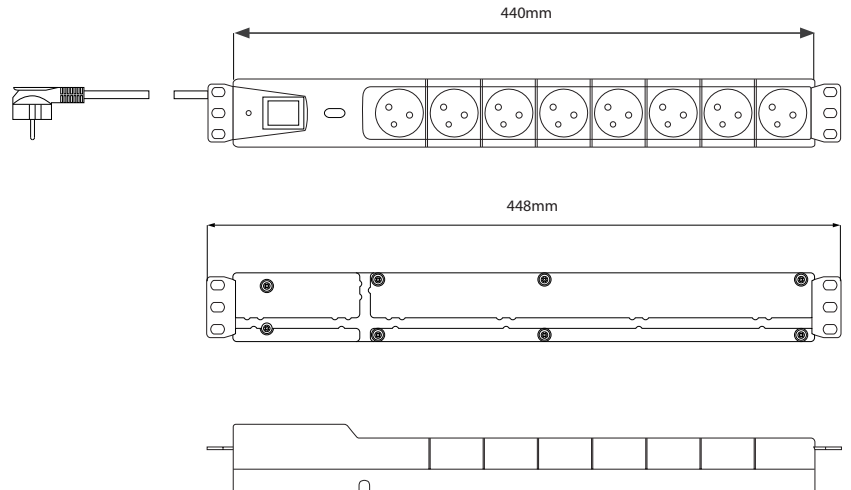

Dane techniczne

LXARM 810 G-A K.:CZ 5,0M 19\"/>

stałe max. napięcie nominalne U_c	~230V, 50Hz
napięcie nominalne U_n	~230V, 50Hz
natężenie nominalne I_n	10A
max. absorpcja energii (sumaryczna)	Σ 909 J L- N: 303 J L- PE: 303 J N-PE: 303 J
maksymalne obciążenie (sumaryczne)	Σ 10A 2300 W
obciążalność jednego gniazda	460W
max. prąd impulsu I_{MAX} (sumaryczny)	Σ 30kA (8/20 μ s) (L/N) 10kA(L/N) 10kA(L,N/PE)
czas reakcji	<25ns
prąd upływu	<0,5mA
łącznik dwubiegunowy	podświetlany
bezpiecznik termiczny	1x10A / 250V
bezpiecznik automatyczny	1x10A / 250V
ochronnik gazowy	600V /10kA
przewód przyłączeniowy z wtyczką dł. L	5,0mb
wymiary (mm) dł. x szer. x wys.	448 x 52 x 45
masa netto	720 g
warunki pracy	wewnątrz
składowanie nie powodujące kondensacji	0 do 45 C
gniazda wtykowe	8 gniazd french

Dane logistyczne

kod produktu	LXARM 810 G-A K.:CZ 5,0M 19\"/>
nazwa produktu	LISTWA PRZEP LXARM 810, 3L, GN.: FR., KOL.: CZ., DŁ.: 5,0m 19\"/>
symbol produktu	1966004468
ean	5901966004468
kolor	czarny
język opakowania	PL
języki instrukcji obsługi *	PL/EN/FR/CZ/SV/SK
opakowanie indywidualne: przewieszka z euro + polybag	wymiary (mm) dł. x szer. x wys.: 450 x 52 x 50
opakowanie zbiorcze: karton	wymiary (mm) dł. x szer. x wys.: 535 x 338 x 500
ilość sztuk w kartonie zb.	20
ilość sztuk na palecie	240
gwarancja: 24 miesiące	
serwis: door to door	

*opcja