

Listwa Przeciwprzebieciowa 1L

LISTWA PRZEP. LV-530W 1L, GN.: FR., KOL.: CZ., DŁ.: 5,0m

LV-530W 5W G-A K.:CZ 5,0M



LV-530W 5W G-A K.:CZ 5,0M
symbol prod. 1966000422

- Ochrona 1 linii zasilającej
- Absorbacja energii 155 Joules
- Maksymalny prąd impulsu 6000A
- 2 bezpieczniki 10A
- Ilość gniazd 5
- Sygnalizacja napięcia
- Gwarancja 60 miesięcy
- Serwis door to door



2 bezpieczniki 10A



sygnalizacja
napięcia

Właściwości i funkcje

Najprostsza ochrona przeciwprzebieciowa sprzętu elektronicznego. 155J absorbacji energii, 2 bezpieczniki 10A, sygnalizacja napięcia, wyłącznik.

Zalety:

- 5 lat gwarancji w standardzie,
- nowoczesne wzornictwo,
- przystępna cena.

>> Zalecane do: komputery domowe/biurowe typu PC, faksy osobistego użytku, modemy biurowe, telewizory, drukarki, małe domowe urządzenia elektryczne, przenośne urządzenia stereofoniczne.

155
JOULES

absorbacja energii

6000
AMPER

max. prąd
impulsu

5
LAT

5 lat gwarancji

5
GNAZD

5 gniazd
wtykowych

SYGN

sygnalizacja pracy

2
KOLOR





2 kolory

WYŁ

wyłącznik

T
MOCOWANIE

mocowanie do
podłoża.

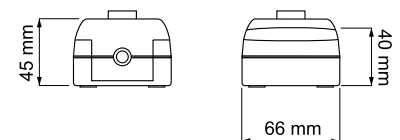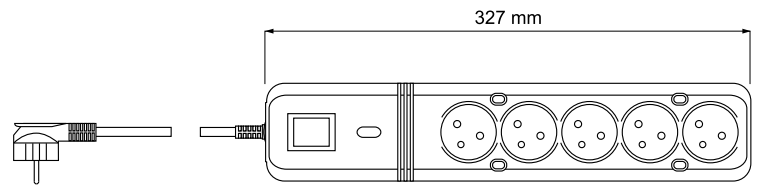

Dane techniczne

LV-530W 5W G-A K.:CZ 5,0M

stałe max. napięcie nominalne U_c	~230V, 50Hz
napięcie nominalne U_n	~230V, 50Hz
natężenie nominalne I_n	10A
max. absorpcja energii	155J
maksymalne obciążenie	10A 2300W
obciążalność jednego gniazda	460W
max. prąd impulsu I_{MAX}	6 kA (8/20 μ s) (L/N)
czas reakcji	<25ns
prąd upływu	<0,5mA
łącznik dwubiegunowy	niepodświetlany
bezpieczniki zwłoczne	2x10A / 250V
przewód przyłączeniowy z wtyczką dł. L	5,0mb
wymiary (mm) dł. x szer. x wys.	327 x 66 x 45
masa netto	590 g
warunki pracy	wewnątrz
składowanie nie powodujące kondensacji	0 do 45 C
gniazda wtykowe	5 gniazd french

Dane logistyczne

kod produktu	LV-530W 5W G-A K.:CZ 5,0M
nazwa produktu	LISTWA PRZEP. LV-530W 1L, GN.: FR., KOL.: CZ., Dł.: 5,0m
symbol produktu	1966000422
ean	5901966000422
kolor	czarny
język opakowania	PL
języki instrukcji obsługi *	PL/EN/FR/CZ/SV/SK
opakowanie indywidualne: pudełko	wymiary (mm) dł. x szer. x wys.: 370 x 115 x 50
opakowanie zbiorcze: karton	wymiary (mm) dł. x szer. x wys.: 750 x 270 x 240
ilość sztuk w kartonie zb.	20
ilość sztuk na palecie	560
gwarancja: 60 miesięcy na produkt	
serwis: door to door	

*opcja