



INSTALACJA MODEMU NOVATEL MC935D

Po rozpakowaniu modemu, proszę zdjąć plastikowy kapturek chroniący końcówkę USB. Następnie kciukiem odsuwamy klapkę w tylnej części modemu i umieszczamy kartę SIM w gnieździe. Po umieszczeniu karty SIM wsuwamy klapkę na miejsce, a następnie umieszczamy modem w gnieździe USB komputera.

W pierwszym etapie rozpoczyna się automatyczna instalacja sterowników, pojawi się poniższe okienko, na którym klikamy **Instaluj**, a następnie kolejne okienko dotyczące instalacji aplikacji **Mobilink3** na którym klikamy **Dalej**.

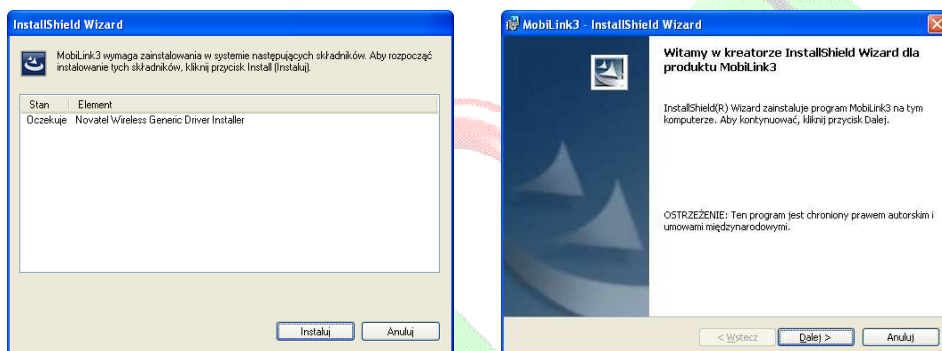

Pojawi się okienko na którym zaznaczamy „**Akceptuję warunki ...**” klikamy **Dalej**. Na następnym okienku klikamy **Instaluj**, a na ostatnim klikamy **Zakończ**.

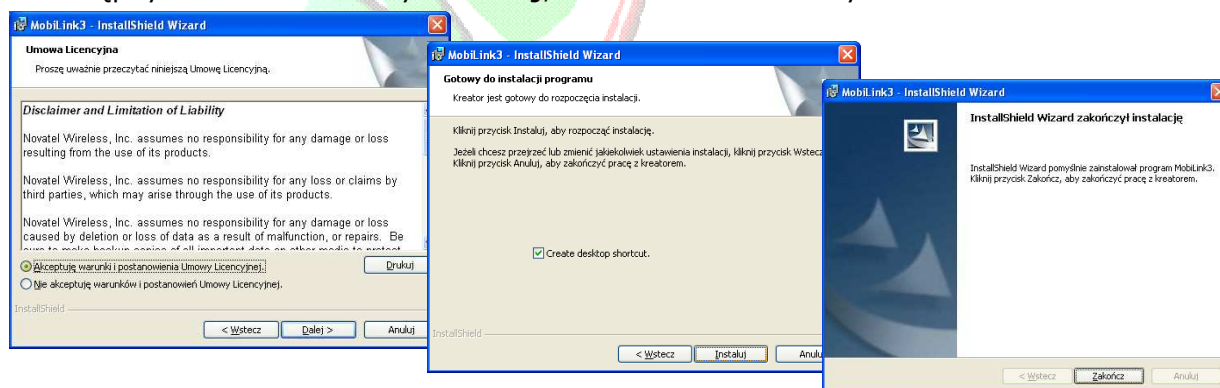

Przez następnych kilkadziesiąt sekund urządzenie jest instalowane w systemie, aż do momentu pojawienia się w prawym dolnym rogu monitora informacji „Twój sprzęt jest gotowy do użycia”.

wel.com

ul. Mińska 38 lokal 113, 54-610 Wrocław, Polska

Telefon: +48717254055, Fax: +48717220091


e-mail: support@wel.com.pl

VAT no: PL 925-180-36-98, Register no: 020639442

www.wel.com.pl

Po chwili na ekranie pojawi się okno aplikacji **Mobilink3**, wówczas przystępujemy do konfiguracji profilu zgodnego z operatorem karty SIM.

Klikamy w lewym górnym rogu okienka na trójkącik, a następnie przechodzimy do opcji **Ustawienia -> Menadżer profili**, wybieramy **Nowy**.

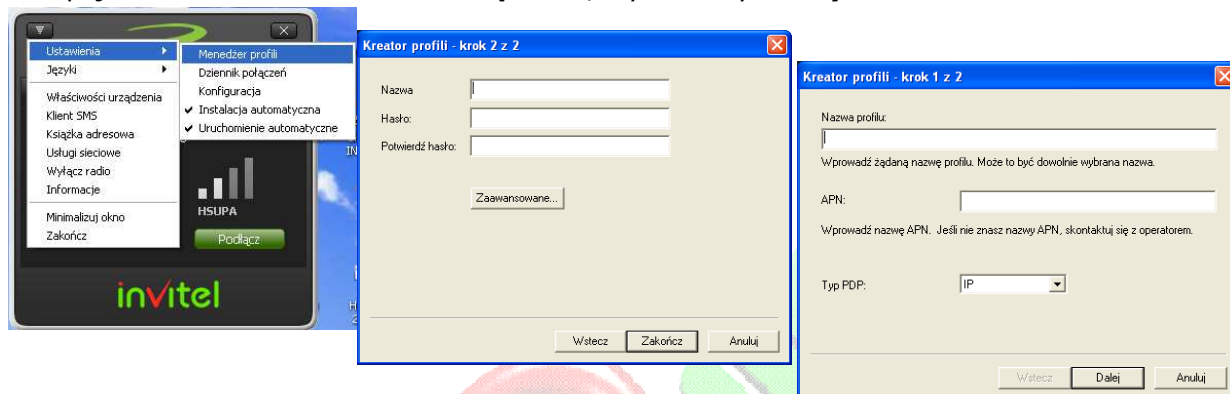

Nazwa profilu jest dowolna i może określać operatora karty SIM, **APN**, **Nazwę** i **Hasło** wypełniamy zgodnie z wymogami operatora. Na zakończenie program zapyta czy utworzony profil ma być domyślny, wybieramy **TAK**.

Poniżej parametry wymagane przez polskich operatorów mobilnego Internetu GSM.

Dane do ustawień w zależności od operatora:

- **ERA:**
APN: **erainternet** (erainternettt - dla użytkowników systemu TakTak)
User Name: **erainternet**
Password: **erainternet**
- **ORANGE:**
APN: **internet**
User Name: **internet**
Password: **internet**
- **PLUS:**
Tylko APN: **internet**
- **PLAY**
Tylko APN: **internet**
- **HEYAH:**
APN: **heyah.pl**
User Name: **heyah**
Password: **heyah**

wel.com

ul. Mińska 38 lokal 113, 54-610 Wrocław, Polska

Telefon: +48717254055, Fax: +48717220091

e-mail: support@wel.com.pl


VAT no: PL 925-180-36-98, Register no: 020639442

www.wel.com.pl

Czasem może okazać się konieczne skonfigurowanie dodatkowych parametrów połączenia dotyczących sposobu nawiązania połączenia, kodu **PIN** karty, sposobu wyboru operatora, czy też wyboru technologii **GPRS** lub **UMTS**.

W okienku programu **Mobilink3** wybieramy **Ustawienia -> Konfiguracja**, a następnie pojawia się okno konfiguracji, gdzie dokonujemy ustawienia parametrów.

Okienka poniżej

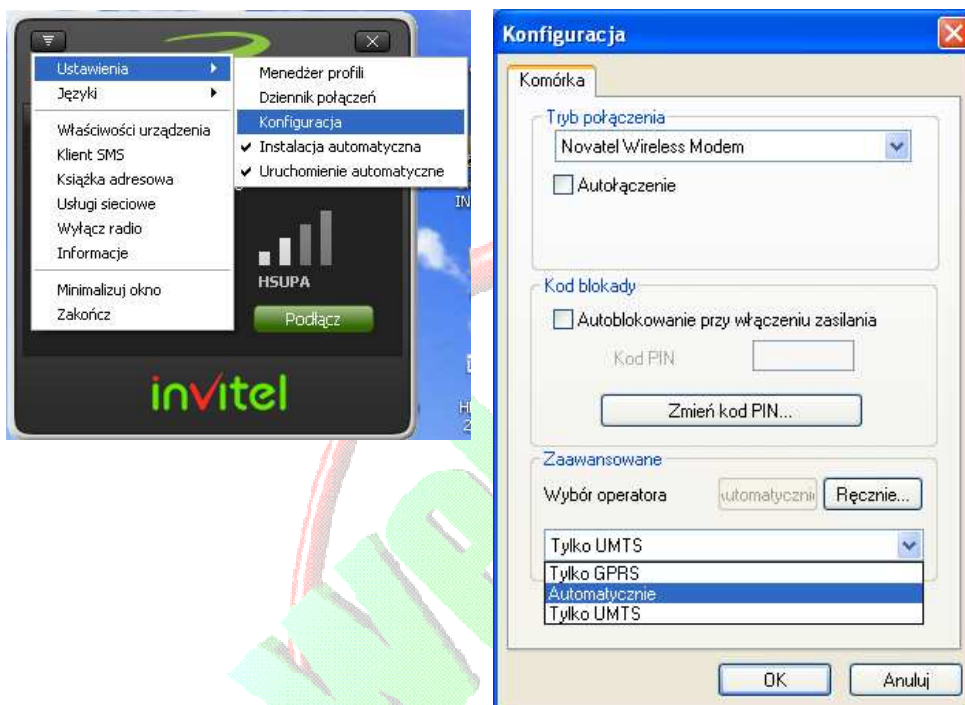

Wracamy do głównego okienka programu **Mobilink3**, klikamy **Połącz** i po chwili możemy surfować po Internecie .

W razie problemów prosimy o kontakt.

wel.com

ul. Mińska 38 lokal 113, 54-610 Wrocław, Polska

Telefon: +48717254055, Fax: +48717220091

e-mail: support@wel.com.pl

VAT no: PL 925-180-36-98, Register no: 020639442

www.wel.com.pl