

Listwa Przeciwpzepięciowa 3L

LISTWA PRZEP. LF 2005, 3L, GN.: FR., KOL.: CZ., DŁ.: 3,0m

LF 2005 G-A K.:CZ 3,0M



LF 2005 G-A K.:CZ 3,0M
 symbol prod. 1966020154

- Ochrona 3 lini zasilających
- absorbcja energii 909 Joules
- Maksymalny prąd impulsu 19500A
- Ilość gniazd 5, blokady wtykowe
- 2 bezpieczniki 10A
- Bezpieczniki termiczne
- Sygnalizacja zabezpieczenia
- Gwarancja 24 miesiące
- Serwis door to door



absorbcja 909 J
 ochrona 3 linii



sygnalizacja
 zabezpieczenia



mocowanie do
 podłoża

Właściwości i funkcje

Model LF 2005: zastosowanie bezpieczników termicznych stanowi dodatkowe zabezpieczenie warystorów. Sygnalizacja prawidłowego uziemienia i wskaźnik przepięcia ułatwia obsługę filtra. Ochrona 3 linii zasilania z 909 Joules zabezpieczenia.

>> Zalecane do: Komputery biurowe typu PC, szybkie modemy, drukarki laserowe, fotokopiarki biurowe, rzutniki biurowe, telewizory plazmowe, LCD 46".



absorbcja energii



max. prąd
 impulsu



bezpieczniki
 termiczne



ochrona
 3 linii zas.



7 lat gwarancji




wyłącznik



mocowanie do
 podłoża



blokady
 wtykowe gniazd

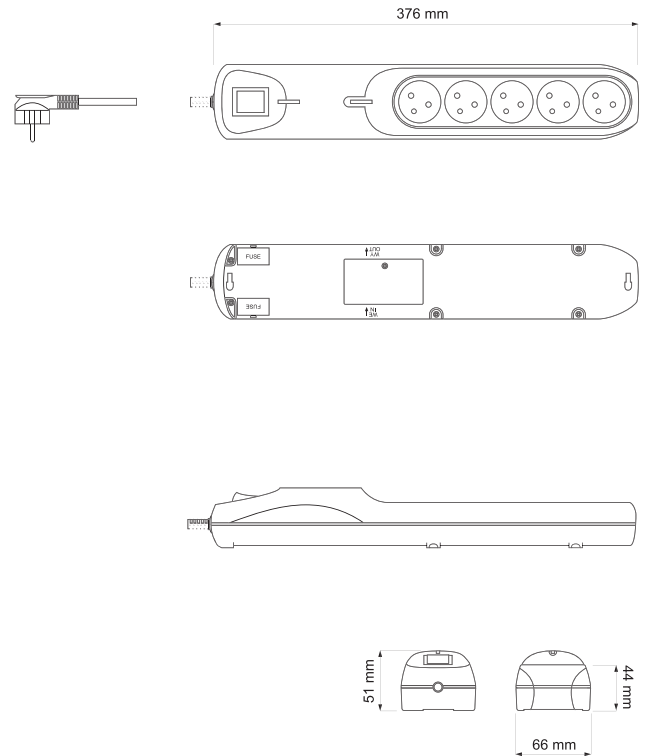

Dane techniczne

LF 2005 G-A K: CZ 3,0M

stałe max. napięcie nominalne U_c	~230V, 50Hz
napięcie nominalne U_n	~230V, 50Hz
natężenie nominalne I_n	10A
max. absorpcja energii (sumaryczna)	909 J L- N: 303 J L- PE: 303 J N- PE: 303 J
maksymalne obciążenie (sumaryczne)	10 A 2300 W
obciążalność jednego gniazda	460W
max. prąd impulsu I_{MAX} (sumaryczny)	19,5kA (8/20μs) (L/N)
poziom protekcji	$U_p < 1,5kV$ L-N, L-PE, N-PE I_n 2,5kA L-N, L-PE, N-PE I_{max} 6,5kA L-N, L-PE, N-PE
czas reakcji	<25ns
prąd upływu	<0,5mA
łącznik dwubiegunowy	podświetlany
bezpieczniki termiczne	2x10A / 250V
bezpieczniki zwłoczne	2x10A / 250V
przewód przyłączeniowy z wtyczką dł. L	3,0mb
wymiary (mm) dł. x szer. x wys.	376 x 66 x 51
masa netto	640 g
warunki pracy	wewnątrz
składowanie nie powodujące kondensacji	0 do 45 °C
gniazda wtykowe	5 gniazd french z blokadami

Dane logistyczne

kod produktu	LF 2005 G-A K: CZ 3,0M
nazwa produktu	LSTWA PRZEP: LF 2005, 3L, GN: FR, KOL: CZ, Dł: 3,0m
symbol produktu	1966020154
ean	5901966020154
kolor	czarny
język opakowania	PL
języki instrukcji obsługi *	PL/EN/FR/CZ/SV/SK
opakowanie indywidualne: pudełko	wymiary (mm) dł. x szer. x wys.: 446 x 115 x 57
opakowanie zbiorcze: karton	wymiary (mm) dł. x szer. x wys.: 480 x 300 x 480
ilość sztuk w kartonie zb.	20
ilość sztuk na palecie	300
gwarancja: 24 miesiące	
serwis: door to door	

*opcja