

Listwa Przeciwprzepięciowa 3L

LISTWA PRZEP. LF 2005, 3L, GN.: FR., KOL.: SZ., DŁ.: 5,0m

LF 2005 G-A K.:SZ 5,0M



LF 2005 G-A K.:SZ 5,0M
symbol prod. 1966004802

- Ochrona 3 lini zasilających
- absorbcja energii 909 Joules
- Maksymalny prąd impulsu 19500A
- Ilość gniazd 5, blokady wtykowe
- 2 bezpieczniki 10A
- Bezpieczniki termiczne
- Sygnalizacja zabezpieczenia
- Gwarancja 24 miesiące
- Serwis door to door



absorbpcja 909 J
ochrona 3 linii



sygnalizacja
zabezpieczenia



mocowanie do
podłoża

Właściwości i funkcje

Model LF 2005: zastosowanie bezpieczników termicznych stanowi dodatkowe zabezpieczenie warystorów. Sygnalizacja prawidłowego uziemienia i wskaźnik przepięcia ułatwia obsługę filtra. Ochrona 3 linii zasilania z 909 Joules zabezpieczenia.

>> Zalecane do: Komputery biurowe typu PC, szybkie modemy, drukarki laserowe, fotokopiarki biurowe, rzutniki biurowe, telewizory plazmowe, LCD 46".



absorbpcja energii



max. prąd
impulsu



bezpieczniki
termiczne



ochrona
3 linii zas.



7 lat gwarancji




wyłącznik



mocowanie do
podłoża



blokada
wtykowe gniazd

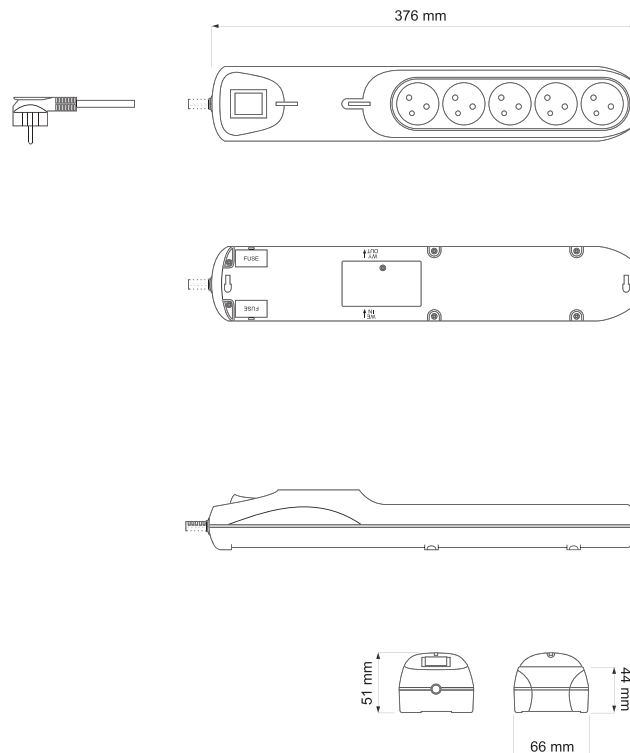

Dane techniczne

LF 2005 G-A K.:SZ 5,0M

stałe max. napięcie nominalne U_c	~230V, 50Hz
napięcie nominalne U_n	~230V, 50Hz
natężenie nominalne I_n	10A
max. absorpcja energii (sumaryczna)	909 J L- N: 303 J L- PE: 303 J N-PE: 303 J
maksymalne obciążenie (sumaryczne)	10A 2300 W
obciążalność jednego gniazda	460W
max. prąd impulsu I_{MAX} (sumaryczny)	19,5kA (8/20 μ s) (L/N)
poziom protekcji	$U_p < 1,5kV$ L-N, L-PE, N-PE I_n 2,5kA L-N, L-PE, N-PE I_{max} 6,5kA L-N, L-PE, N-PE
czas reakcji	<25ns
prąd upływu	<0,5mA
łącznik dwubiegunowy	podświetlany
bezpieczniki termiczne	2x10A / 250V
bezpieczniki zwłoczne	2x10A / 250V
przewód przyłączeniowy z wtyczką dł. L	5,0mb
wymiary (mm) dł. x szer. x wys.	376 x 66 x 51
masa netto	670 g
warunki pracy	wewnątrz
składowanie nie powodujące kondensacji	0 do 45 °C
gniazda wtykowe	5 gniazdz french z blokadami

Dane logistyczne

kod produktu	LF 2005 G-A K.:SZ 5,0M
nazwa produktu	LISTWA PRZEP. LF 2005, 3L, GN.: FR., KOL.: SZ., Dł.: 5,0m
symbol produktu	1966004802
ean	5901966004802
kolor	szary
język opakowania	PL
języki instrukcji obsługi *	PL/EN/FR/CZ/SV/SK
opakowanie indywidualne: pudełko	wymiary (mm) dł. x szer. x wys.: 446 x 115 x 57
opakowanie zbiorcze: karton	wymiary (mm) dł. x szer. x wys.: 480 x 300 x 480
ilość sztuk w kartonie zb.	20
ilość sztuk na palecie	300
gwarancja: 24 miesiące	
serwis: door to door	

*opcja