

# Listwa Przeciwpzepięciowa EMI/RFI 3L


LISTWA PRZEP. LF-530WA, 3L EMI/RFI, GN.: FR., KOL.: SZ., DŁ.: 3,0m

LF-530WA 5+ 3L G-A K.SZ 3,0M



LF-530WA 5+ 3L G-A K.:SZ 3,0M  
symbol prod. 1966000712

- Ochrona 3 lini zasilania
- Filtr EMI/RFI, absorbcja energii 613 Joules
- Maksymalny prąd impulsu 15500A
- Ilość gniazd 5
- 2 bezpieczniki 10A
- Sygnalizacja napięcia
- Gwarancja 72 miesiące
- Serwis door to door



filtr EMI/RFI



2 bezpieczniki 10A



sygnalizacja napięcia

## Właściwości i funkcje

Niezbędne zabezpieczenie Twojego sprzętu elektronicznego przed przepięciami i zakłóceniami w sieci. Co czyni grupę filtrów Lestar Advanced liderami w swojej klasie? :

- 3 linie z pełną ochroną przeciwpzepięciową,
- 613 Jouli i 15500 Amper zabezpieczenia,
- układ filtrujący zakłócenia symetryczne i niesymetryczne do max. 60dB
- 6 lat gwarancji w standardzie,
- nowoczesne wzornictwo,
- przystępna cena.

>> Zalecane do: komputery domowe/biurowe typu PC, faksy osobistego użytku, modemy biurowe, telewizory, drukarki, małe domowe urządzenia elektryczne, przenośne urządzenia stereofoniczne.

**613**  
JOULE

absorbencja energii

**15500**  
AMPER

max. prąd impulsu

**60dB**  
max.  
EMI/RFI

filtr EMI/RFI

**3**  
LINIE

ochrona 3 linii zas.

**6**  
LAT

6 lat gwarancji

**5**  
GNIAZD

5 gniazd wtykowych

**SYGN**





sygnalizacja pracy

**WYŁ**

wyłącznik

**T**  
MOCOWANIE

mocowanie do podłoża.

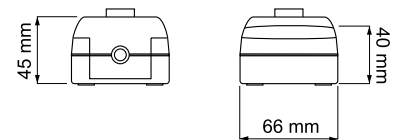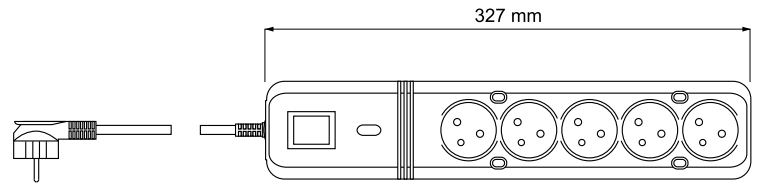

## Dane techniczne

## LF-530WA 5+ 3L G-A K.:SZ 3,0M

stałe max. napięcie nominalne $U_c$	~230V, 50Hz
napięcie nominalne $U_n$	~230V, 50Hz
natężenie nominalne $I_n$	10A
max. absorpcja energii (sumaryczna)	$\Sigma$ 613 J L- N: 303 J L- PE: 155 J N-PE: 155 J
maksymalne obciążenie (sumaryczne)	$\Sigma$ 10A 2300 W
obciążalność jednego gniazda	460W
max. prąd impulsu $I_{MAX}$ (sumaryczny)	$\Sigma$ 15,5 kA (8/20 $\mu$ s) 10kA(L/N), 6kA(L,N/PE)
czas reakcji	<25ns
prąd upływu	<0,5mA
tłumienie	śred. 40 dB max. 60 dB L – faza N – neutralny PE – uziemienie
łącznik dwubiegunowy	niepodświetlany
bezpieczniki zwłoczne	2x10A / 250V
przewód przyłączeniowy z wtyczką dł. L	3,0mb
wymiary (mm) dł. x szer. x wys.	327 x 66 x 45
masa netto	550 g
warunki pracy	wewnątrz

## Dane logistyczne

kod produktu	LF-530WA 5+ 3L G-A K.:SZ 3,0M
nazwa produktu	LISTWA PRZEP. LF-530WA, 3L EMI/RFI, GN.: FR., KOL.: SZ., DŁ.: 3,0m
symbol produktu	1966000712
ean	5901966000712
kolor	szary
język opakowania	PL
języki instrukcji obsługi *	PL/EN/FR/CZ/SV/SK
opakowanie indywidualne: pudełko	wymiary (mm) dł. x szer. x wys.: 370 x 115 x 50
opakowanie zbiorcze: karton	wymiary (mm) dł. x szer. x wys.: 750 x 270 x 240
ilość sztuk w kartonie zb.	20
ilość sztuk na palecie	560
gwarancja: 72 miesiące na produkt	
serwis: door to door	

\*opcja