

# Listwa Przeciwprzebieciowa 1L

LISTWA PRZEP. LV-530W 1L, GN.: FR., KOL.: SZ., DŁ.: 1,5m

LV-530W 5W G-A K.:SZ 1,5M



LV-530W 5W G-A K.:SZ 1,5M  
symbol prod. 1966000392

- Ochrona 1 linii zasilającej
- Absorbacja energii 155 Joules
- Maksymalny prąd impulsu 6000A
- 2 bezpieczniki 10A
- Ilość gniazd 5
- Sygnalizacja napięcia
- Gwarancja 60 miesięcy
- Serwis door to door



2 bezpieczniki 10A



sygnalizacja  
napięcia

## Właściwości i funkcje

Najprostsza ochrona przeciwprzebieciowa sprzętu elektronicznego. 155J absorbji energii, 2 bezpieczniki 10A, sygnalizacja napięcia, wyłącznik.

Zalety:

- 5 lat gwarancji w standardzie,
- nowoczesne wzornictwo,
- przystępna cena.

>> Zalecane do: komputery domowe/biurowe typu PC, faksy osobistego użytku, modemy biurowe, telewizory, drukarki, małe domowe urządzenia elektryczne, przenośne urządzenia stereofoniczne.

**155**  
JOULES

absorbacja energii

**6000**  
AMPER

max. prąd  
impulsu

**5**  
LAT

5 lat gwarancji

**5**  
GNAZD

5 gniazd  
wtykowych

**SYGN**

sygnalizacja pracy

**2**  
KOLOR

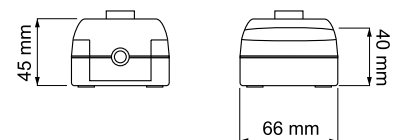

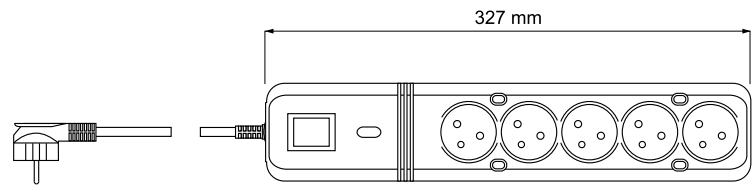
2 kolory

**WYŁ**

wyłącznik

**T**  
MOCOWANIE

mocowanie do  
podłoża.


**Dane techniczne**
**LV-530W 5W G-A K.:SZ 1,5M**

stałe max. napięcie nominalne $U_c$	~230V, 50Hz
napięcie nominalne $U_n$	~230V, 50Hz
natężenie nominalne $I_n$	10A
max. absorpcja energii	155J
maksymalne obciążenie	10A 2300W
obciążalność jednego gniazda	460W
max. prąd impulsu $I_{MAX}$	6 kA (8/20 $\mu$ s) (L/N)
czas reakcji	<25ns
prąd upływu	<0,5mA
łącznik dwubiegunowy	niepodświetlany
bezpieczniki zwłoczne	2x10A / 250V
przewód przyłączeniowy z wtyczką dł. L	1,5mb
wymiary (mm) dł. x szer. x wys.	327 x 66 x 45
masa netto	420 g
warunki pracy	wewnątrz
składowanie nie powodujące kondensacji	0 do 45 C
gniazda wtykowe	5 gniazd french

**Dane logistyczne**

kod produktu	LV-530W 5W G-A K.:SZ 1,5M
nazwa produktu	LISTWA PRZEP. LV-530W 1L, GN.: FR., KOL.: SZ., DŁ.: 1,5m
symbol produktu	1966000392
ean	5901966000392
kolor	szary
język opakowania	PL
języki instrukcji obsługi *	PL/EN/FR/CZ/SV/SK
opakowanie indywidualne: pudełko	wymiary (mm) dł. x szer. x wys.: 370 x 115 x 50
opakowanie zbiorcze: karton	wymiary (mm) dł. x szer. x wys.: 750 x 270 x 240
ilość sztuk w kartonie zb.	20
ilość sztuk na palecie	560
gwarancja: 60 miesięcy na produkt	
serwis: door to door	

\*opcja